


# FIELD TA1088/TP TELEPHONE

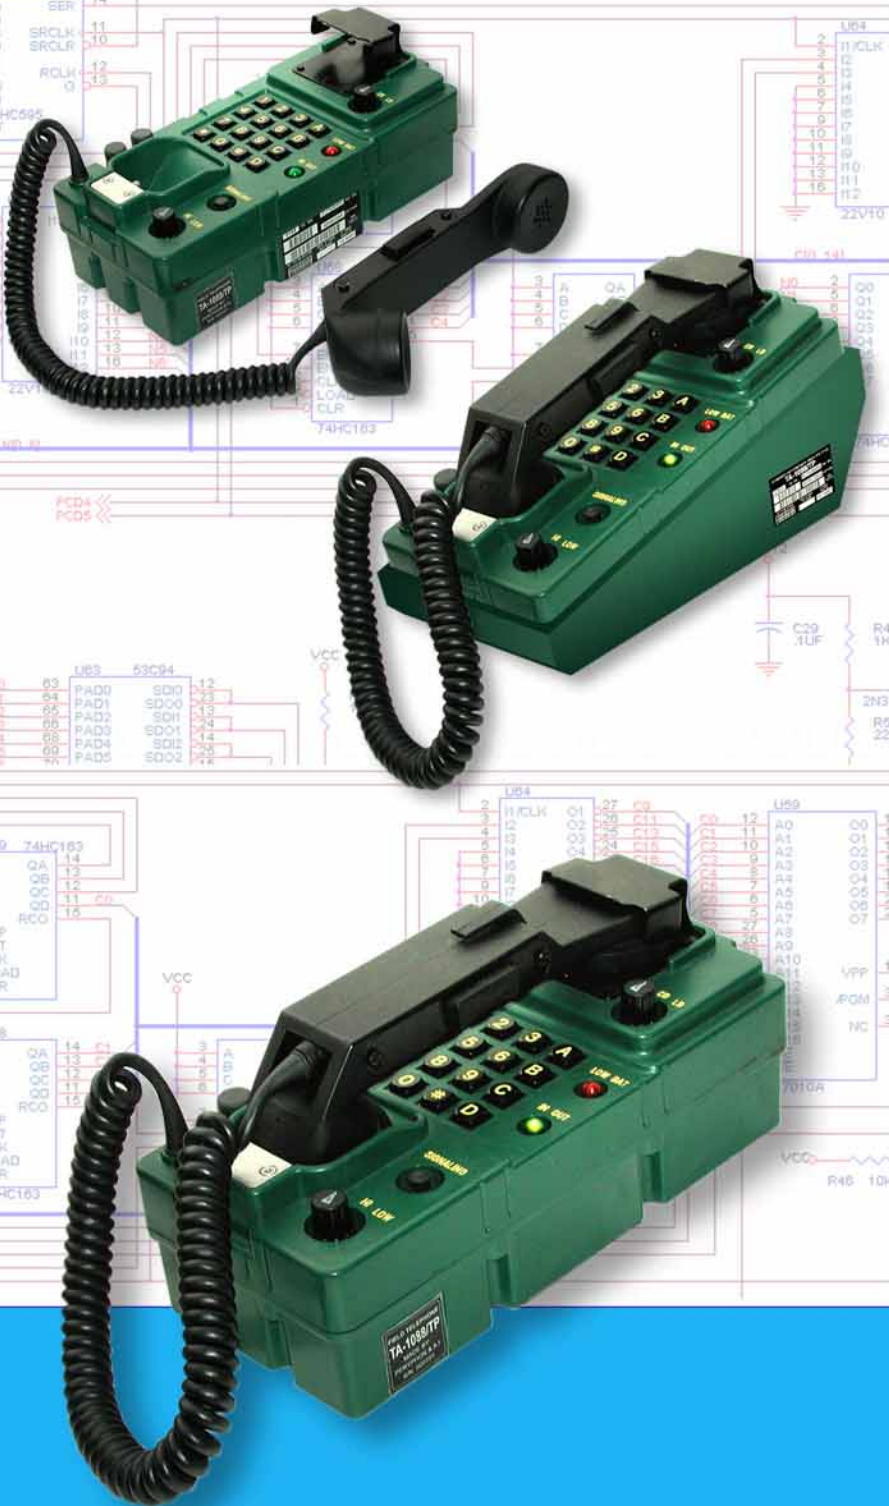

# TA-1088/TP

## FIELD TELEPHONE

### Teléfono militar de campaña, modelo TA-1088/TP

El teléfono de campaña, modelo TA-1088/TP tiene gran diseño y bajo peso. Teléfono de dos hilos con alimentación local y batería central, de 16 botones Discado DTMF o pulsos con batería central

#### Características técnicas:

Requisitos de alimentación: Batería local 3,3 a 4,5 V CC; Batería central: 24-60 V de línea, 20 a 60 mA.  
Rango de frecuencias: 300-3400 Hz  
Generador electrónico de señalización: 25 o 50 Hz, 45 a 80 V RMS 3 W  
Rango de puesto a puesto: usando cables WD-1/TT (lazo de resistencia es 151 ohm por cada 1000 metros) El desempeño del teléfono disminuye a distancias mayores a 79 Km

LED de alerta de "Pila Baja"  
Indicador LED, mantiene llamada por 20 segundos; incluye alerta de llamada saliente  
Botón de generador electrónico de señalización  
Discado DTMF/Pulsos con botones de rediscado y "FLASH"  
Peso aproximado: 1,7 Kg, excluyendo las pilas  
Medidas: 240 x 95 x 110 mm  
Temperaturas de operación: -30 a +60 C  
Opera con centrales de conmutación AN/TTC 25, 38, 39 y SB-3614  
Indicador LED de respuesta de llamada  
Alimentación: 4,5 V CC de pilas tipo "C".

10 Hamelacha St. Block 209  
New Industrial park  
Rosh-Ha'ayin 48091, Israel  
P.O.Box 13204 Tel-Aviv 61131  
Fax: 972 3 9025684  
Tel: 972 3 9025682  
E-mail: sale@peryphton.co.il  
www.peryphon.co.il